




## Lavadora SPRUWA

Para todo tipo de verduras de raíz y tubérculos

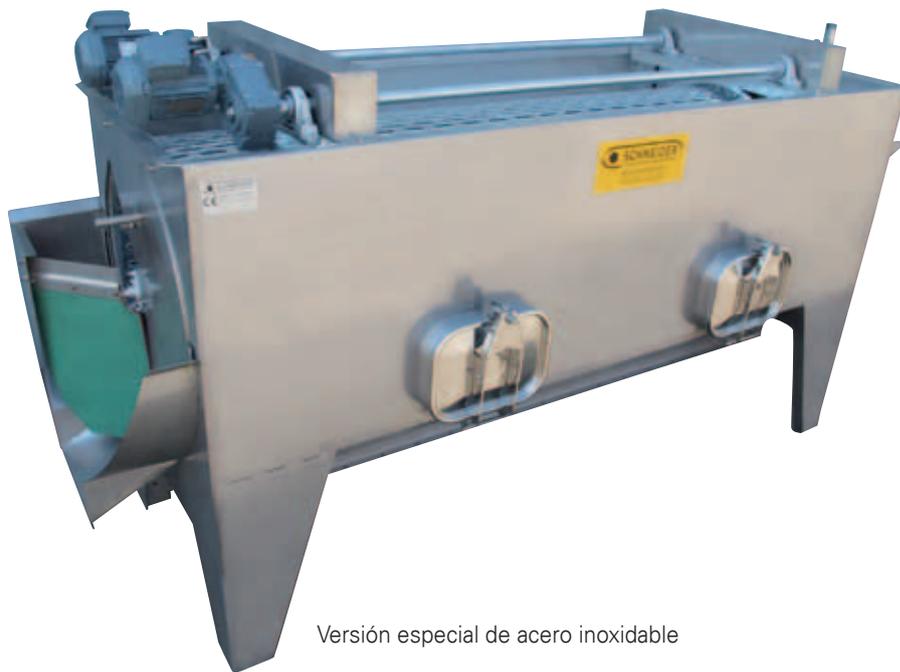

Versión especial de acero inoxidable

- Lavado con ducha
- Diseño robusto
- Lavado en tambor, intensivo pero cuidadoso
- Geometría de agujeros, elementos de transporte y limpieza adaptados a los productos a lavar
- Posibilidad de ducha con agua de proceso y agua fresca
- Accionamiento directo sin cadena
- Posibilidad de consumo mínimo de agua mediante dispositivo sumergible



#### Modelo SPRUWA 10 patatas

Rendimiento	10 t/h
Longitud del tambor	2,0 m
Diámetro del tambor	0,9 m

#### Modelo SPRUWA 25 patatas

Rendimiento	25 t/h
Longitud del tambor	2,5 m
Diámetro del tambor	1,2 m

#### Modelo SPRUWA 35 patatas

Rendimiento	35 t/h
Longitud del tambor	3 m, 4 m
Diámetro del tambor	1,6 m

Tambor con agujeros redondos y paletas de turbulencia.

#### Modelo SPRUWA 10 zanahorias

Rendimiento	6 t/h
Longitud del tambor	3 m, 4 m, 5 m
Diámetro del tambor	0,9 m

#### Modelo SPRUWA 25 zanahorias

Rendimiento	12 t/h
Longitud del tambor	3 m, 4 m, 5 m, 6 m
Diámetro del tambor	1,2 m

#### Modelo SPRUWA 35 zanahorias

Rendimiento	18 t/h
Longitud del tambor	4 m, 5 m, 6 m
Diámetro del tambor	1,6 m

Tambor con agujeros oblongos y crestas de turbulencia.

El rendimiento puede variar en gran medida con respecto a lo indicado, dependiendo de la suciedad y el contenido de arcilla del suelo.

## Lavadora SPRUWA

La SPRUWA es una lavadora por ducha para todo tipo de hortalizas de raíz y tubérculos. Permite una limpieza muy eficiente y está disponible en diferentes tamaños y versiones para patatas y otros productos del campo.

La SPRUWA está diseñada como una estructura autoportante y estable de chapa. En la versión para patatas, cuenta con una chapa de fondo inclinada con salida central. La versión estándar para zanahorias tiene como salida una abertura longitudinal a todo lo largo de la máquina.

El tambor de lavado, sin eje ni radios, es de acero galvanizado en caliente y va suspendido de ambos ejes de transmisión longitudinales por varias correas trapezoidales. Cada eje de accionamiento cuenta con accionamiento directo por motor-reductor, para minimizar el desgaste.

El tambor se ofrece en dos versiones, según el producto agrícola a lavar. Para patatas se utilizan tambores con agujeros redondos y paletas de turbulencia. Para zanahorias, remolachas y apio se emplean tambores con agujeros oblongos y crestas de turbulencia. Los bordes de los agujeros están doblados hacia fuera para cuidado de los productos, de modo que éstos no entran en contacto con bordes filosos. Eso asegura un rendimiento máximo de lavado con un cuidado óptimo del producto. Un tubo rociador montado a lo largo del tambor permite el lavado con agua de proceso o agua fresca. En la salida se encuentra una ducha con agua fresca.

La lavadora está disponible opcionalmente con salida horizontal o redonda. La salida regulable permite una adaptación al producto a lavar, es decir, en el caso de productos de lavado difícil, puede aumentarse el volumen de llenado levantando la corredera, para dar a los productos individuales un tratamiento más prolongado. La máquina es apta únicamente para el funcionamiento continuo y no para el funcionamiento por cargas. La SPRUWA 10 cuenta de manera estándar con una salida de altura regulable a mano, o con regulación eléctrica en las SPRUWA 25 y 35. Con el dispositivo sumergible o de reciclaje de agua de proceso, el consumo de agua puede limitarse al mínimo. La máquina está equipada con apoyos de altura regulable.

#### Accesorios y versiones especiales

- Dispositivo sumergible con deslizadera de lodo residual manual o neumática con control temporizador
- Salida regulada eléctricamente para SPRUWA 10 (estándar en SPRUWA 25 y 35)
- Tubo de enjuague en la tolva de entrada
- Carcasa y tambor de acero inoxidable



SPRUWA 35, 6m  
con salida horizontal