




Calibreur à rouleaux

Pour tous types de légumes-racines et légumes-tubercules

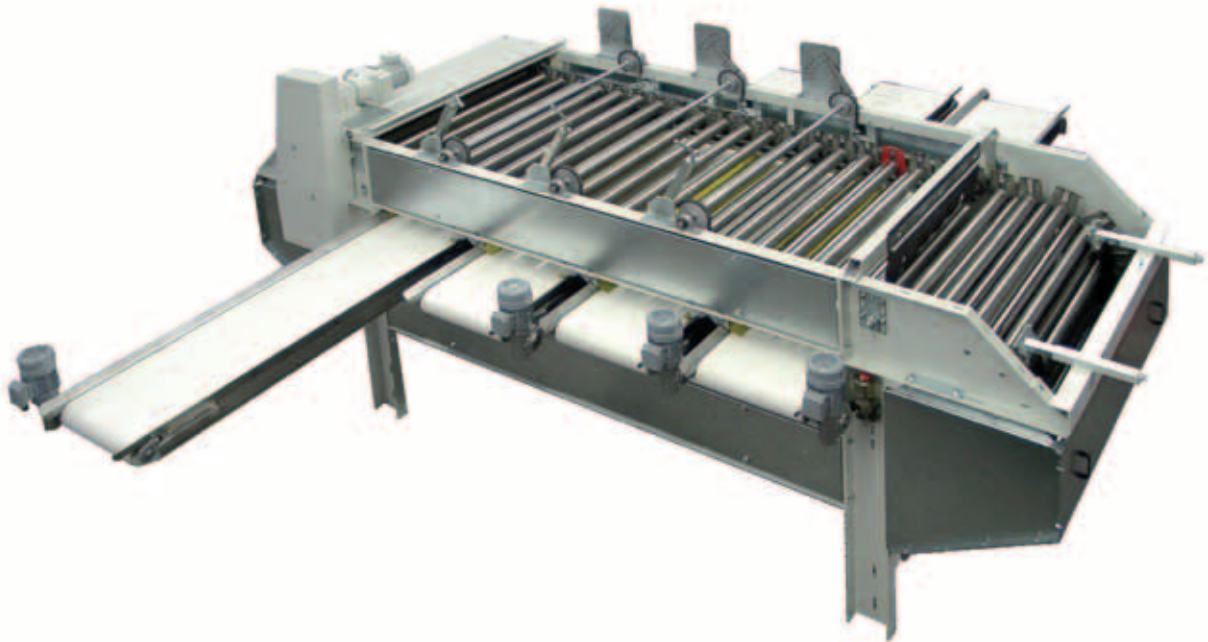

- — Triage simple et précis par le diamètre
- — 3 à 5 tris sont possibles
- — Construction robuste

Caractéristiques techniques

Pas de chaîne	150 mm
Rouleaux	ø 65 mm
Plus petite fente	19 mm
Plus grande fente	85 mm

La largeur de fente et donc la plage de tri peuvent être adaptées en modifiant les diamètres de rouleaux et les pas de chaîne.

Calibreur à rouleaux

Le calibreur à rouleaux convient au calibrage de produits longs ou ronds par le diamètre. Le calibrage se fait selon la distance croissante entre les rouleaux qui peut être réglée simplement et précisément. Lors du processus de calibrage, les rouleaux se tournent pour garantir une distribution idéale des fruits agricoles et par conséquent leur séparation. La méthode de travail est extrêmement douce et évite les chocs et les cassures. Le calibreur à rouleaux ne devrait être utilisé que pour des produits lavés. La machine dispose de deux systèmes de lubrification automatique des chaînes. Tous les rouleaux sont en inox et sont logés dans un roulement à billes ou un palier de glissement en polyéthylène. Elle est disponible en différentes largeurs de travail allant jusqu'à 2,2 m et en 3 à 5 différents tris.

Accessoires

- Convoyeur réversible et déchargement latéral
- Armoire électrique avec convertisseur de fréquence
- Coffret de commande avec contrôle de surcharge

N° d'article	Désignation	Largeur de travail [mm]	Nombre de tris	Puissance	
				Carottes [t/h]	Pommes de terre [t/h]
070.312.000	RC 1.200 - 3	1.200	3	9	15
070.314.000	RC 1.400 - 3	1.400	3	10,5	17,5
070.316.000	RC 1.600 - 3	1.600	3	12	20
070.318.000	RC 1.800 - 3	1.800	3	13,5	22,5
070.320.000	RC 2.000 - 3	2.000	3	15	25
070.322.000	RC 2.200 - 3	2.200	3	16,5	27,5
070.412.000	RC 1.200 - 4	1.200	4	9	15
070.414.000	RC 1.400 - 4	1.400	4	10,5	17,5
070.416.000	RC 1.600 - 4	1.600	4	12	20
070.418.000	RC 1.800 - 4	1.800	4	13,5	22,5
070.420.000	RC 2.000 - 4	2.000	4	15	25
070.422.000	RC 2.200 - 4	2.200	4	16,5	27,5
070.512.000	RC 1.200 - 5	1.200	5	9	15
070.514.000	RC 1.400 - 5	1.400	5	10,5	17,5
070.516.000	RC 1.600 - 5	1.600	5	12	20
070.518.000	RC 1.800 - 5	1.800	5	13,5	22,5
070.520.000	RC 2.000 - 5	2.000	5	15	25
070.522.000	RC 2.200 - 5	2.200	5	16,5	27,5