




Мойка SPRUWA

Для всех видов корнеплодных и клубнеплодных овощей

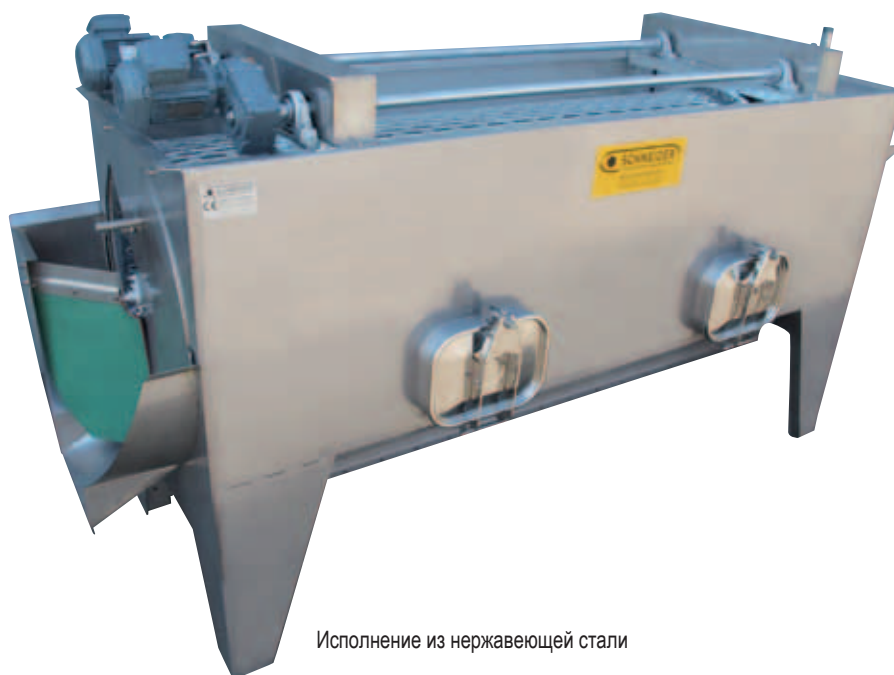

Исполнение из нержавеющей стали

- Промывка с опрыскиванием
- Прочная конструкция
- Интенсивная, но щадящая промывка в барабане
- Геометрия отверстий, а также элементы транспортировки и очистки согласованы с промываемым материалом
- Возможно орошение водой для технических нужд, а также свежей водой
- Непосредственный привод без цепи
- Минимальное потребление воды благодаря устройству для подрешетной воды



Тип SPRUWA 10 картофель

Производительность	10 т/ч
Длина барабана	2,0 м
Диаметр барабана	0,9 м

Тип SPRUWA 25 картофель

Производительность	25 т/ч
Длина барабана	2,5 м
Диаметр барабана	1,2 м

Тип SPRUWA 35 картофель

Производительность	35 т/ч
Длина барабана	3 м, 4 м
Диаметр барабана	1,6 м

Барабан с круглыми отверстиями и турбулентными лопастями.

Тип SPRUWA 10 морковь

Производительность	6 т/ч
Длина барабана	3 м, 4 м, 5 м
Диаметр барабана	0,9 м

Тип SPRUWA 25 морковь

Производительность	12 т/ч
Длина барабана	3 м, 4 м, 5 м, 6 м
Диаметр барабана	1,2 м

Тип SPRUWA 35 морковь

Производительность	18 т/ч
Длина барабана	4 м, 5 м, 6 м
Диаметр барабана	1,6 м

Барабан с продольными отверстиями и турбулентными гребнями.

Производительность может значительно отличаться от указанной в зависимости от степени загрязненности и доли содержания глины.

Мойка SPRUWA

Мойка SPRUWA представляет собой машину для опрыскивания всех видов корнеплодных и клубнеплодных овощей. Она обеспечивает чрезвычайно эффективную мойку и доступна в различных размерах и исполнениях для картофеля и других полевых культур.

Мойка SPRUWA изготовлена как самонесущая прочная стальная конструкция. В исполнении для картофеля у нее имеется наклонное днище с центральным стоком. У исполнения для моркови в стандартном варианте имеется в качестве спуска продольное отверстие по всей длине машины. Моечный барабан без осей и спиц изготовлен из стали огневой оцинковки. Подвешен с помощью нескольких клиновидных ремней к двум приводным валам, находящимся вдоль машины. Каждый приводной вал имеет непосредственный привод с редукторным двигателем для уменьшения износа.

Барабан предоставляется в двух исполнениях в зависимости от овощей. Для картофеля предназначены барабаны с круглыми отверстиями и турбулентными лопастями. Для морковки, свеклы и сельдерея используются барабаны с продольными отверстиями и турбулентными гребнями. Для защиты овощей края отверстий загнуты наружу, за счет чего продукт не соприкасается с острыми краями. Тем самым обеспечивается оптимальная сохранность продукта при максимальной моечной способности. Форсунка, смонтированная вдоль моеющего барабана, обеспечивает промывку водой для технических нужд и свежей водой. На выходе смонтирована форсунка для опрыскивания свежей водой.

Мойка имеется на выбор как с горизонтальным, так и с круглым стоком. Регулируемый сток согласует работу под сырье, подвергаемое мойке, т. е. при плохо смываемой земле поднятие заслонки увеличивает объем наполнения, и отдельный плод подвергается мойке более продолжительное время. Машина пригодна только для непрерывной эксплуатации и не пригодна для циклического режима работы. У SPRUWA 10 в стандартном исполнении имеется сток, регулируемый вручную по высоте, у варианта SPRUWA 25 и 35 он регулируется электрически. Благодаря использованию устройства для подрешетной воды или воды для технических нужд можно смести к минимуму использование свежей воды. Машина оснащена опорами, регулируемые по высоте.

Принадлежности и специальное исполнение

- Устройство для подрешетной воды с ручной или пневматической грязевой заслонкой с регулировкой по времени
- Электрически регулируемый сток для SPRUWA 10 (стандартно для SPRUWA 25 и 35)
- Форсунка на входной воронке
- Корпус и барабан из нержавеющей стали



SPRUWA 35, 6 м
с горизонтальным стоком