



## Even Flow (бункер-дозатор)

Для всех видов корнеплодных и клубнеплодных овощей



- Все металлические детали, соприкасающиеся с продукцией, выполнены из нержавеющей стали
- Равномерная выгрузка продукции
- Конструкция, обеспечивающая очень бережную обработку

## Even Flow


Бункер-дозатор Even Flow предназначен для выравнивания потока обрабатываемой продукции и разъединения различных машин и ленточных транспортеров. Он может использоваться в различных областях. В качестве примера здесь приведены несколько областей применения.

Установка Even Flow перед упаковочной машиной позволяет, например, эксплуатировать несколько упаковочных машин, используя всего одну подающую ленту. Равномерная загрузка роликового инспекционного стола возможна при установке Even Flow между ним и упаковочной машиной. В таком случае сортировка может быть продолжена также и при сбое в работе упаковочной машины. Использование Even Flow в качестве буфера позволяет избежать постоянного включения и отключения целых подающих линий.

Возможно опускание конвейерной ленты посредством вращения вокруг приводного барабана. Опускание и поднятие ленты осуществляется при помощи наматывающего механизма посредством соответствующей тканевой ленты. Процесс опускания регулируется датчиками для проверки уровня заполнения. Это обеспечивает максимально бережное обращение с продукцией. Все детали, соприкасающиеся с продукцией, выполнены из нержавеющей стали или ПВХ, пригодного для использования с пищевыми продуктами. Возможна корректировка высоты опорной рамы, выполненной из нержавеющей стали.

### Принадлежности

- Автоматизация при помощи распределительного шкафа

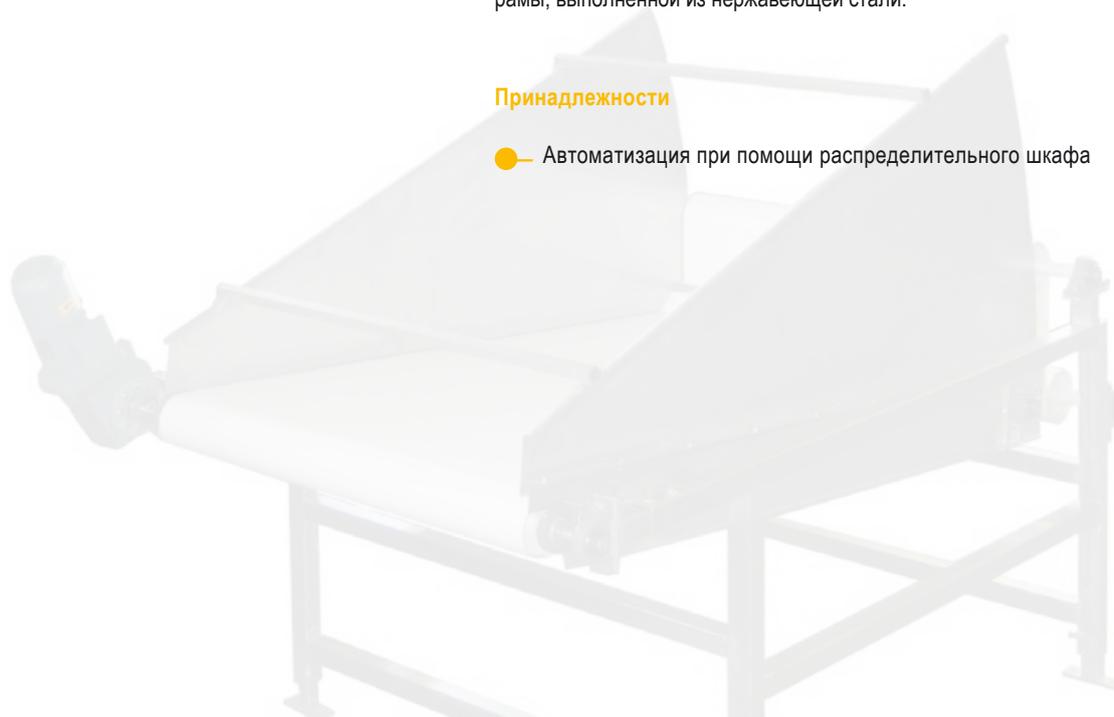

Исполнения					
Номер изделия	Обозначение	Рабочая ширина [мм]	Расстояние между осями выносной ленты [мм]	Макс. выгрузочная высота [мм]	Макс. вместимость [м³]
991.800.001	EF 1.200 - 2.000	1165	2000	1500	0,75
991.800.002	EF 2.000 - 2.000	1965	2000	1500	1,25
991.800.003	EF 1.200 - 2.500	1165	2500	1500	1,15